

Tehnička specifikacija**Grupa 2 - VREĆE ZA AMBALAŽU IZ SUSTAVA POVRATNE NAKNADE**


Redni broj	Opis	DA / NE
ŽUTA VREĆA S LOGOM FONDA- PET (tip 1)		
1.	Materijal: LDPE, minimalni udio recikliranog materijala 90 %	
2.	Dimenzije (a,b,e): 1100 mm, 700 mm, 300 mm	
3.	Debljina: 40 µm	
4.	Boja vreće: žuta	
5.	Transparentnost: 75 %	
6.	Otisak na vreći: prema skici 1	
7.	Boja natpisa: crna (jednobojno)	
8.	Minimalna nosivost: 3 kg	
9.	Isporučka u buntu po 20 kom, složeno na palete za transport viličarom	
ŽUTA VREĆA S LOGOM FONDA- PET (tip 2)		
1.	Materijal: LDPE, minimalni udio recikliranog materijala 90 %	
2.	Dimenzije (a,b,e): 1800 mm, 1200 mm, 800 mm	
3.	Debljina: 60 µm	
4.	Boja vreće: žuta	
5.	Transparentnost: 75 %	
6.	Otisak na vreći: prema skici 2	
7.	Boja natpisa: crna (jednobojno)	
8.	Minimalna nosivost: 15 kg	
9.	Isporučka u buntu po 20 kom, složeno na palete za transport viličarom	

SIVA VREĆA S LOGOM FONDA- Al/Fe (tip 1)		
1.	Materijal: LDPE, minimalni udio recikliranog materijala 90 %	
2.	Dimenzije (a,b,e): 1100 mm, 700 mm, bez preklopa	
3.	Debljina: 35 µm	
4.	Boja vreće: siva	
5.	Transparentnost: 75 %	
6.	Otisak na vreći: prema skici 3	
7.	Boja natpisa: crna (jednobojno)	
8.	Minimalna nosivost: 3 kg	
9.	Isporuca u buntu po 20 kom, složeno na palete za transport viličarom	
SIVA VREĆA S LOGOM FONDA- Al/Fe (tip 2)		
1.	Materijal: LDPE, minimalni udio recikliranog materijala 90 %	
2.	Dimenzije (a,b,e): 1800 mm, 1200 mm, 800 mm	
3.	Debljina: 60 µm	
4.	Boja vreće: siva	
5.	Transparentnost: 75 %	
6.	Otisak na vreći: prema skici 4	
7.	Boja natpisa: crna (jednobojno)	
8.	Minimalna nosivost: 15 kg	
9.	Isporuca u buntu po 20 kom, složeno na palete za transport viličarom	
ZELENA VREĆA S LOGOM FONDA-STAKLO		
1.	Materijal: LDPE, minimalni udio recikliranog materijala 90 %	

2.	Dimenzije (a,b,e): 1090 mm, 500 mm, 280 mm	
3.	Debljina: 80 µm	
4.	Boja vreće: zelena	
5.	Transparentnost: 75 %	
6.	Otisak na vreći: prema skici 5	
7.	Boja natpisa: crna (jednobožno)	
8.	Minimalna nosivost: 16 kg	
9.	Isporučka u buntu po 20 kom, složeno na palete za transport viličarom	

SKICE OTISAKA NA LDPE VREĆAMA S LOGOM FONDA**1. ŽUTA VREĆA S LOGOM FONDA- PET (tip 1) skica 1**

2. ŽUTA VREĆA S LOGOM FONDA- PET (tip 2), skica 2

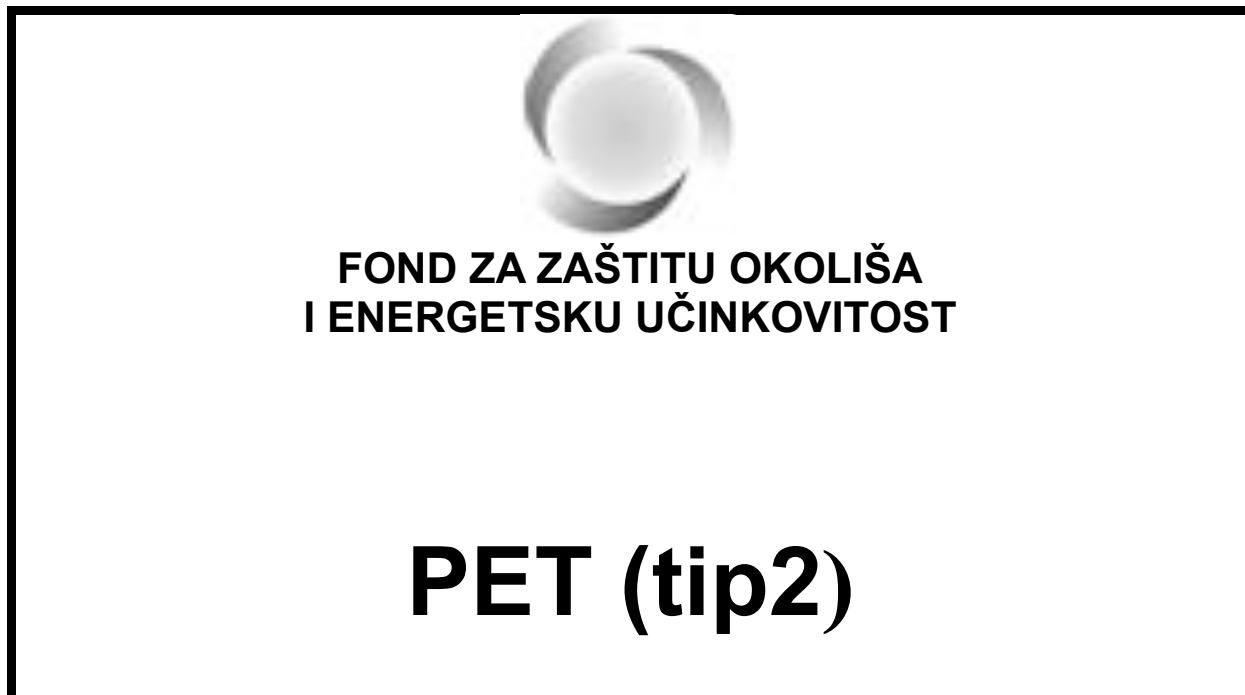

3. SIVA VREĆA S LOGOM FONDA- Al/Fe (tip 1), skica 3



4. SIVA VREĆA S LOGOM FONDA- Al/Fe (tip 2), skica 4



**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

Al/Fe (tip2)

5. ZELENA VREĆA S LOGOM FONDA- STAKLO, skica 5



**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

Staklo40

OPIS SKICA 1 do 5 otiska na LDPE vrećama s logom Fonda:

Dimenzije vanjskog okvira, širina × visina (Š×V)	400 × 450 mm
logo FZOEU, centrirano u okviru, gore	φ 110 mm
natpis „FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST“, u dva reda, centrirano u okviru pojačano	veličina slova 25 mm, prored 20 mm

Smještaj vanjskog okvira lijevo-desno centrirano. Otisak na vreći mora biti postojan, otporan na habanje, djelovanje vode i etilnog alkohola.

NORMIRANJE I ISPITIVANJE

Za sve LDPE vreće s logom Fonda prihvaćaju se sljedeće tolerancije:

- | | |
|--|-------|
| • tolerancija debljine za vreće pod 1.1 i 2.1 | ±15 % |
| • tolerancija debljine za vreće pod 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 i 3.1 | ±10 % |
| • tolerancija dimenzije a (duljina) | ±3 % |
| • tolerancija dimenzije b (širina) | ±3 % |
| • tolerancija dimenzije e (nabor) | ±3 % |

Šav LDPE vreće s logom Fonda mora biti pojačan.

Za sve LDPE vreće s logom Fonda, naručitelj će provjeriti sljedeće parametre:

- dimenzije (duljina, širina, nabor, debljina, smještaj otiska)
- transparentnost (na umjetnom svjetlu tekst mora biti čitljiv kroz jednostruku foliju vreće)
- kvaliteta otiska (ispiranje vodom i etilnim alkoholom, otpornost na habanje)

LDPE vreće s logom Fonda na paleti moraju biti osigurane odgovarajućim trakama i rastezljivom folijom kako bi se spriječilo rasipanje snopova.

Za ponuditelja

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)