

**Tehnička specifikacija****Grupa 2 - VREĆE ZA AMBALAŽU IZ SUSTAVA POVRATNE NAKNADE**


Redni broj	Opis	DA / NE
<b>ŽUTA VREĆA S LOGOM FONDA- PET (tip 1)</b>		
1.	Materijal: LDPE, minimalni udio recikliranog materijala 90 %	
2.	Dimenzije (a,b,e): 1100 mm, 700 mm, 300 mm	
3.	Debljina: 40 µm	
4.	Boja vreće: žuta	
5.	Transparentnost: 75 %	
6.	Otisak na vreći: prema skici 1	
7.	Boja natpisa: crna (jednobojno)	
9.	Minimalna nosivost: 3 kg	
10.	Isporuka u rolama po 20 kom, složeno na palete za transport viličarom	
<b>ŽUTA VREĆA S LOGOM FONDA- PET (tip 2)</b>		
1.	Materijal: LDPE, minimalni udio recikliranog materijala 90 %	
2.	Dimenzije (a,b,e): 1800 mm, 1200 mm, 800 mm	
3.	Debljina: 60 µm	
4.	Boja vreće: žuta	
5.	Transparentnost: 75 %	
6.	Otisak na vreći: prema skici 2	
7.	Boja natpisa: crna (jednobojno)	
8.	Minimalna nosivost: 15 kg	
9.	Isporuka u rolama po 20 kom, složeno na palete za transport viličarom	

<b>SIVA VREĆA S LOGOM FONDA- Al/Fe (tip 1)</b>		
1.	Materijal: LDPE, minimalni udio recikliranog materijala 90 %	
2.	Dimenzije (a,b,e): 1100 mm, 700 mm, bez preklopa	
3.	Debljina: 35 µm	
4.	Boja vreće: siva	
5.	Transparentnost: 75 %	
6.	Otisak na vreći: prema skici 3	
7.	Boja natpisa: crna (jednobojno)	
8.	Minimalna nosivost: 3 kg	
9.	Isporuka u rolama po 20 kom, složeno na palete za transport viličarom	
<b>SIVA VREĆA S LOGOM FONDA- Al/Fe (tip 2)</b>		
1.	Materijal: LDPE, minimalni udio recikliranog materijala 90 %	
2.	Dimenzije (a,b,e): 1800 mm, 1200 mm, 800 mm	
3.	Debljina: 60 µm	
4.	Boja vreće: siva	
5.	Transparentnost: 75 %	
6.	Otisak na vreći: prema skici 4	
7.	Boja natpisa: crna (jednobojno)	
8.	Minimalna nosivost: 15 kg	
9.	Isporuka u rolama po 20 kom, složeno na palete za transport viličarom	
<b>ZELENA VREĆA S LOGOM FONDA-STAKLO</b>		
1.	Materijal: LDPE, minimalni udio recikliranog materijala 90 %	

2.	Dimenzije (a,b,e): 1090 mm, 500 mm, 280 mm	
3.	Debljina: 80 µm	
4.	Boja vreće: zelena	
5.	Transparentnost: 75 %	
6.	Otisak na vreći: prema skici 5	
7.	Boja natpisa: crna (jednobojno)	
8.	Minimalna nosivost: 16 kg	
9.	Isporuka u rolama po 20 kom, složeno na palete za transport viličarom	

**SKICE OTISAKA NA LDPE VREĆAMA S LOGOM FONDA****1. ŽUTA VREĆA S LOGOM FONDA- PET (tip 1) skica 1**

**2. ŽUTA VREĆA S LOGOM FONDA- PET (tip 2), skica 2**

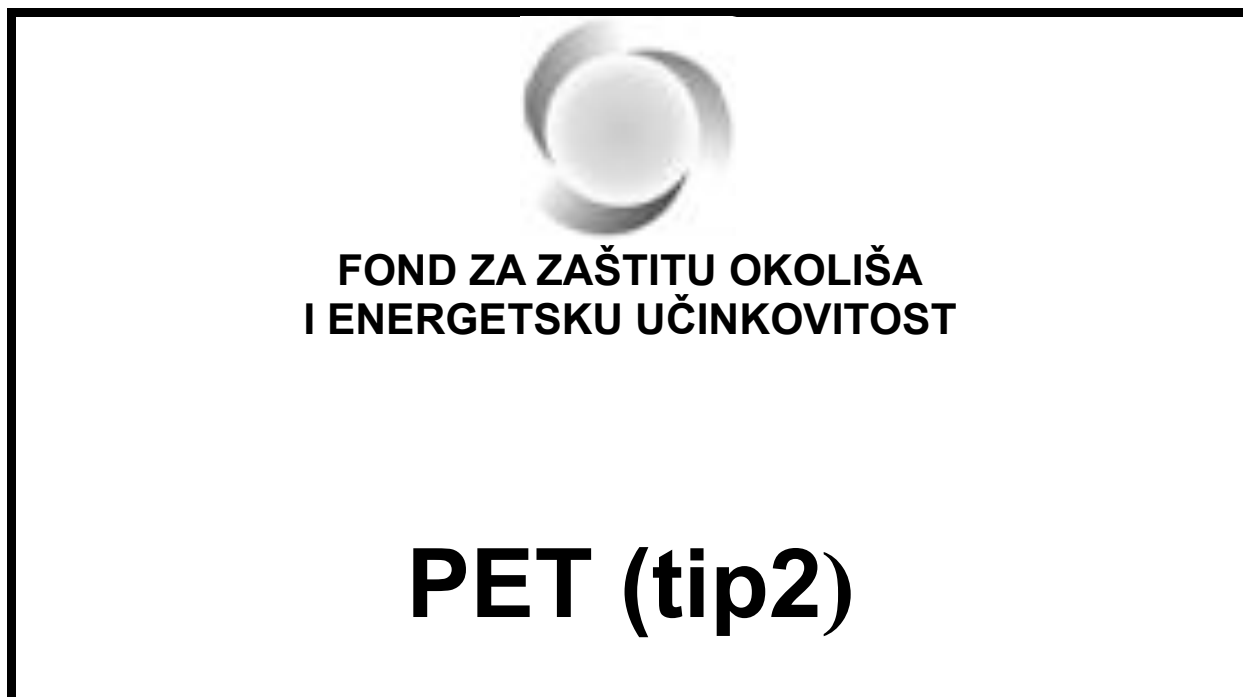

**3. SIVA VREĆA S LOGOM FONDA- Al/Fe (tip 1), skica 3**



**4. SIVA VREĆA S LOGOM FONDA- Al/Fe (tip 2), skica 4**



**5. ZELENA VREĆA S LOGOM FONDA- STAKLO, skica 5**



**OPIS SKICA 1 do 5 otiska na LDPE vrećama s logom Fonda:**

Dimenzije vanjskog okvira, širina × visina (Š×V)	400 × 450 mm
logo FZOEU, centrirano u okviru, gore	φ 110 mm
natpis „FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST“, u dva reda, centrirano u okviru pojačano	veličina slova 25 mm, prored 20 mm

Smještaj vanjskog okvira lijevo-desno centrirano. Otisak na vreći mora biti postojan, otporan na habanje, djelovanje vode i etilnog alkohola.

**NORMIRANJE I ISPITIVANJE**

Za sve LDPE vreće s logom Fonda prihvaćaju se sljedeće tolerancije:

- tolerancija debljine za vreće pod 1.1 i 2.1 ±15 %
- tolerancija debljine za vreće pod 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 i 3.1 ±10 %
- tolerancija dimenzije a (duljina) ±3 %
- tolerancija dimenzije b (širina) ±3 %
- tolerancija dimenzije e (nabor) ±3 %

Šav LDPE vreće s logom Fonda mora biti pojačan.

Za sve LDPE vreće s logom Fonda, naručitelj će provjeriti sljedeće parametre:

- dimenzije (duljina, širina, nabor, debljina, smještaj otiska)
- transparentnost (na umjetnom svjetlu tekst mora biti čitljiv kroz jednostruku foliju vreće)
- kvaliteta otiska (ispiranje vodom i etilnim alkoholom, otpornost na habanje)

LDPE vreće s logom Fonda na paleti moraju biti osigurane odgovarajućim trakama i rastezljivom folijom kako bi se spriječilo rasipanje snopova.

Za ponuditelja

\_\_\_\_\_  
(čitko ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)